


## Индикаторы модульные GYD

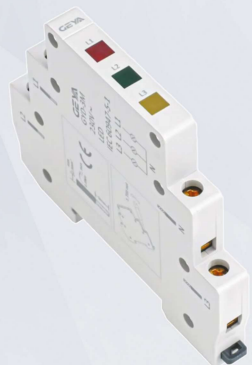

Световая индикация в электроустановках играет ключевую роль в обеспечении удобства и безопасности эксплуатации оборудования. Разноцветные лампы позволяют быстро определить состояние системы: зеленый сигнализирует о включении, красный — об отключении, желтый или оранжевый — о наличии напряжения, синий и белый используются для других режимов работы. Модульные индикаторы, выполненные в формате 9мм (0,5М), идеально вписываются в распределительные щиты и удобны для управления двигателями и контроля состояния контакторов.




Все устройства крепятся на стандартную рейку DIN35 без использования инструментов, что упрощает их установку и обслуживание.

Сечение подключаемого проводника до 4мм<sup>2</sup> (однопроволочный), до 2,5мм<sup>2</sup> (многопроволочный).

### Технические характеристики

• Номинальное рабочее напряжение (Ue)	230В AC 100В AC 48В AC/DC 24В AC/DC	• Цвет	Красный/Зеленый/Желтый
• Номинальная частота	50/60Гц	• Тип зажима	Винтовой
• Исполнение	GYD1M GYD2M GYD3M	• Максимальная потребляемая мощность одной лампы	0,06Вт
		• Светоиндикация	Светодиод (LED)
		• Время непрерывной работы	30000ч

### Схемы электрические принципиальные



### Габаритные и установочные размеры

